Mines d'Or Wesdome Ltée
TSX: WDO
OTCQX: WDOFF
www.wesdome.com

WESDOME FOURNIT UNE MISE À JOUR SUR L'EXPLORATION À KIENA; RAPPORTE UNE MINÉRALISATION À HAUTE TENEUR, INCLUANT 2 349,9 G/T D'OR (NON PLAFONNÉ) SUR 2,9 MÈTRES (LONGUEUR DE CAROTTE)

Toronto (Ontario) – le 25 juin 2025 – Mines d'Or Wesdome Ltée (TSX:WDO, OTCQX:WDOFF) (« **Wesdome** » ou la « **Société** ») fournit aujourd'hui une mise à jour complète sur ses activités d'exploration souterraine à sa mine Kiena (« **Kiena** »), détenue en propriété exclusive et située à Val-d'Or, au Québec (voir la figure 1).

Anthea Bath, présidente et cheffe de la direction, a déclaré : « Avec 21 000 mètres de forages d'exploration réalisés jusqu'à présent cette année à Kiena seulement, notre programme d'exploration de 2025 progresse exceptionnellement bien. L'achèvement de nouvelles plateformes de forage souterraines l'année dernière a considérablement élargi notre portée, amélioré les angles de forage et donné accès à des cibles qui étaient auparavant inaccessibles par le forage souterrain. Cela nous apporte justement la flexibilité et la précision dont nous avons besoin pour que la croissance des ressources suive le rythme de l'augmentation des niveaux de production.

« Plus particulièrement, les forages réalisés à Kiena Deep et dans la zone Kiena Deep Footwall ont donné des résultats encourageants. L'intersection de hautes teneurs sur le flanc nord des lentilles A1 et A2 confirme la conversion du matériau présumé à haute teneur et renforce notre confiance dans notre capacité à exploiter efficacement ces zones, compte tenu de leur emplacement à l'intérieur du basalte compétent. Il est important de noter que les forages réalisés depuis le début de l'année ont confirmé la validité de nos modèles géologiques, renforçant davantage le potentiel d'expansion des ressources actuelles.

« La poursuite de la stratégie de remplissage des usines est un élément clé de notre programme d'exploration, et les premiers résultats obtenus dans la zone B et le secteur Wish suggèrent que ces zones pourraient constituer des sources supplémentaires de minerai à l'avenir. Chacune de ces zones est adjacente aux infrastructures existantes, ce qui permettra un développement efficace si elles atteignent les seuils de teneur et de tonnage requis. Nous continuons d'évaluer ces opportunités et d'autres, y compris Presqu'île et Dubuisson, à mesure que nous progressons dans notre programme d'exploration global.

« En nous tournant vers l'avenir, nous avons hâte de lancer notre programme de forage sur barge cet été, qui ciblera les zones prioritaires identifiées lors du programme de l'été précédent, y compris celles des zones Duchesne et Northwest. Les forages en surface à Presqu'île et les forages souterrains à Dubuisson débuteront également très prochainement. Avec l'activation de ces deux programmes souterrains et en surface, nous comptons démontrer le plein potentiel de Kiena. »

Faits saillants

Kiena Deep – North Limb (Figures 2,3,4, Tableau 1)[1,2]
Les forages de conversion confirment la présence d'une minéralisation à haute teneur dans les lentilles A1 et A2 de Kiena Deep.

- Sondage N127-7035 : 2 349,9 g/t Au non plafonné sur 2,9 m de longueur de carotte (32,6 g/t Au plafonné)[3]
- Sondage N127-7035 : 89,0 g/t Au non plafonné sur 3,6 m de longueur de carotte (23,2 g/t Au non plafonné sur, 3,3 m d'épaisseur vraie)

Kiena Deep – Zone Footwall (Figures 2,3,4, Tableau 1)[1,2]

Des intersections à haute teneur confirment l'interprétation géologique dans la zone Footwall.

- Sondage N127-6948 : 482,8 g/t Au sur 4,3 m de longueur de carotte (53,7 g/t Au plafonné, 2,4 m d'épaisseur vraie) incluant:
  - 1 460,0 g/t Au non plafonné sur 1,0 m de longueur de carotte (90,0 g/t Au plafonné, 0,5 m d'épaisseur vraie)
  - 565,0 g/t Au non plafonné sur 1,0 m de longueur de carotte (90,0 g/t Au plafonné, 0,5 m d'épaisseur vraie)
- Sondage N127-6949 : 331,0 g/t Au non plafonné sur 15,1 m de longueur de carotte (44,8 g/t Au plafonné, 6,5 m d'épaisseur vraie) incluant :
  - 1 515,0 g/t Au non plafonné sur 1,2 m de longueur de carotte (90,0 g/t Au plafonné, 0,5 m d'épaisseur vraie)
  - 2 210,0 g/t Au non plafonné sur 0,8 m de longueur de carotte (90,0 g/t Au plafonné, 0,3 m d'épaisseur vraie)
  - 677,0 g/t Au non plafonné sur 0,8 m de longueur de carotte (90,0 g/t Au cap plafonné, 0,3 m d'épaisseur vraie)
  - 342,0 g/t Au non plafonné sur 1,2 m de longueur de carotte (90,0 g/t Au plafonné, 0,5 m d'épaisseur vraie)
- Sondage N127-6950 : 119,4 g/t Au non plafonné sur 9,2 m de longueur de carotte (33,2 g/t Au plafonné, 5,9 m d'épaisseur vraie) incluant :
  - 619,0 g/t Au non plafonné sur 0,8 m de longueur de carotte (90,0 g/t Au plafonné, 0,3 m d'épaisseur vraie)
  - 391,0 g/t Au non plafonné sur 0,8 m de longueur de carotte (90,0 g/t Au plafonné, 0,3 m d'épaisseur vraie)
- Sondage N127-7053 : 70,2 g/t Au non plafonné sur 3,8 m de longueur de carotte (52,3 g/t Au plafonné, 3,1 m d'épaisseur vraie)

Zone B (Figure 5, Tableau 1)[1,2]

Les forages de conversion révèlent le potentiel de plusieurs lentilles minéralisées.

- Sondage N125-7039 : 39,2 g/t Au non plafonné sur 3,5 m de longueur de carotte (25,7 g/t Au plafonné)[3]

Secteur Wish (Figures 6,7, Tableau 1)[1,2,3]

Des intervalles peu profonds à haute teneur entre la zone Wish et l'ancienne mine Shawkey fournissent de nouvelles cibles.

- Sondage N033-6998 : 13,8 g/t Au non plafonné sur 3,3 m de longueur de carotte
- Sondage N033-6998 : 25,4 g/t Au non plafonné sur 3,5 m de longueur de carotte

[1] Les analyses ont été plafonnées à 90 g/t. Les analyses pour le secteur Wish ont été plafonnées à 35 g/t.
[2] Une teneur de coupure de 3,14 g/t a été attribuée aux analyses individuelles et pas plus de deux échantillons continus inférieurs à la teneur de coupure (dilution interne) ont été utilisés à l'intérieur de la bande composite pour assurer la continuité géologique.
[3] L'épaisseur vraie n'est pas disponible pour l'instant.

Détails techniques

Zones Kiena Deep et Footwall

La mise en place de nouvelles plateformes de forage au niveau 127 en 2024 a permis d'améliorer considérablement les angles de forage vers les zones Kiena Deep et Kiena Deep Footwall. Les résultats obtenus à ce jour ont permis de mieux définir la zone Footwall, d'étendre les lentilles connues et de renforcer la confiance dans la validité du modèle géologique. Parallèlement, les forages ont également confirmé la nature à haute teneur des lentilles A1 et A2 sur le flanc nord de Kiena Deep, avec des résultats à haute teneur à l'intérieur de l'éponte supérieure du basalte compétent de la zone Kiena Deep.

Des forages supplémentaires sont prévus tout au long du second semestre de 2025, en vue de mettre à niveau les ressources présumées dans les zones Kiena Deep et Kiena Deep Footwall. Le développement d'une nouvelle galerie d'exploration de 300 mètres au niveau 134 a commencé au début du mois de mars 2025 et les deux premières plateformes de forage sont désormais achevées. Cette galerie permettra de mettre en place au moins cinq nouvelles plateformes de forage et améliorera davantage les angles de forage pour l'exploration en plongée à Kiena Deep, tout en testant l'extension en plongée de la zone B.

Zone B

La zone B est un secteur minéralisé connu, actuellement classé comme ressource présumée, situé à proximité des infrastructures existantes de Kiena Deep et S50. Auparavant modélisée comme une lentille unique de matériaux à teneur relativement faible, la zone B a fait l'objet de forages de conversion au cours du premier semestre de 2025, qui ont révélé la présence de plusieurs lentilles empilées avec de l'or visible en faible quantité dans certaines zones.

Bien que les teneurs en or observées à ce jour dans la zone B soient inférieures aux teneurs moyennes observées à Kiena Deep, cette zone représente une opportunité importante pour faire progresser la stratégie de remplissage de l'usine de Kiena, car elle pourrait permettre d'augmenter le tonnage près des infrastructures existantes. De plus, les lentilles minéralisées de la zone B sont encaissées dans du basalte, offrant des conditions géologiques favorables pour l'exploitation minière future. La minéralisation reste ouverte en profondeur, et d'autres forages sont prévus pour évaluer le potentiel de continuité et d'augmentation de la teneur en profondeur.

Zone Wish

Les forages réalisés à partir du niveau 33 au premier semestre de 2025 ont principalement porté sur le secteur Wish. Les forages de conversion dans la zone principale de Wish ont confirmé l'extension en profondeur du corps minéralisé, recoupant des teneurs et des épaisseurs modérées. Des travaux d'exploration à plus grande échelle à l'est de la zone Wish ont recoupé plusieurs intervalles aurifères intéressants qui méritent d'être suivis par des forages supplémentaires.

Le sondage N033-6998 a recoupé deux intervalles à haute teneur dans un secteur où aucune intersection n'avait été recoupée auparavant. Un intervalle a retourné une teneur moyenne en or de 13,8 g/t Au non plafonnée sur 3,3 m de longueur de carotte, à environ 200 mètres au sud-est de la zone Wish. Cette zone minéralisée est constituée de veinules millimétriques à centimétriques de quartz-carbonate-chlorite avec des traces de pyrite cubique disséminée très fine à très grossière, encaissée dans une roche ultramafique, avec de l'or visible.

Le deuxième intervalle, situé près de l'extrémité nord-ouest des travaux souterrains de l'ancienne mine Shawkey, a recoupé 25,4 g/t Au non plafonné sur une longueur de carotte de 3,5 m dans un dyke dioritique. La présence d'un stockwork de veinules de quartz blanc à grisâtre de 10 à 20 %, de taille millimétrique à centimétrique, contenant de la pyrite et de l'or visible, suggère que cet intervalle pourrait être une extension nord-ouest de la minéralisation principale de Shawkey. Des forages de suivi sont prévus au cours du second semestre de 2025, à partir du niveau 33 à l'est de la zone Wish, afin d'obtenir des angles d'intersection optimaux.

Zone VC

En 2024, des travaux de développement souterrain ont été réalisés sur 300 mètres au niveau 109, permettant la mise en place de deux nouvelles plateformes de forage afin de tester l'extension possible de la zone VC en plongée, au-delà de 1 090 mètres de profondeur verticale. Depuis décembre 2024, neuf sondages ont été effectués afin d'atteindre la zone VC. En raison des mauvaises conditions du sol entre la plateforme de forage et la cible, seuls deux de ces sondages ont atteint la profondeur prévue de 400 mètres, et aucun d'entre eux n'a intercepté la cible comme prévu. Les sept sondages restants ont été abandonnés avant d'atteindre la profondeur cible.

Reconnaissant le potentiel géologique de la zone VC, Wesdome prolongera de 200 mètres la galerie d'exploration du niveau 109 afin de réduire la longueur des sondages et d'améliorer les taux de réussite des forages en ciblant

un sol de basalte compétent. Les travaux de développement débuteront au troisième trimestre et les forages devraient reprendre au quatrième trimestre de 2025.

À propos de Wesdome

Wesdome est un producteur d'or canadien qui possède deux actifs souterrains à haute teneur, Eagle River dans le nord de l'Ontario et Kiena à Val-d'Or, au Québec. L'objectif principal de la Société est de tirer parti de manière responsable de sa plateforme d'exploitation et de son portefeuille de projets d'exploration existants et nouveaux de grande qualité, afin de bâtir un producteur d'or en croissance axé sur la création de valeur.

Raj Gill
Chef de la direction financière par intérim
Téléphone : +1.416.360.3743
Courriel : invest@wesdome.com

Trish Moran
Vice-présidente, relations avec les investisseurs
Téléphone : +1.416.564.4290
Courriel : trish.moran@wesdome.com

Divulgation technique

Le contenu technique et géoscientifique du présent communiqué a été compilé, révisé et approuvé par Bruno Turcotte, P.Geo. (OGQ #453), surintendant de la géologie de la mine Kiena, une « personne qualifiée » selon la définition du Règlement 43-101 - *Information concernant les projets miniers*.

Les travaux d'analyse ont été effectués par ALS Minerals de Val-d'Or (Québec), un laboratoire commercial certifié (Laboratoire agréé #689). La préparation des échantillons a été effectuée par ALS Minerals à Val-d'Or (Québec). Les analyses ont été réalisées par des méthodes de pyroanalyse avec finition par absorption atomique. Tout échantillon titrant >10 g/t Au a été analysé à nouveau en utilisant la méthode de pyroanalyse avec finition gravimétrique, ainsi que la méthode du tamis métallique. En plus des duplicata, standards et blancs internes au laboratoire, le service de géologie insère des duplicata, standards et blancs aveugles dans le flux d'échantillons à une fréquence d'un sur vingt afin de contrôler la qualité.

Informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, y compris, mais sans s'y limiter, des énoncés relatifs à la mine Kiena concernant : les exigences nécessaires pour garantir que la croissance des ressources suive le rythme de l'augmentation des niveaux de production; les résultats de forage à Kiena Deep et dans la zone Kiena Deep Footwall; la confiance de Wesdome dans sa capacité à exploiter Kiena Deep et la zone Kiena Deep Footwall, ainsi que le potentiel d'expansion des ressources actuelles; le potentiel de la zone B et du secteur Wish pour fournir des sources supplémentaires de minerai à l'avenir; l'efficacité du développement de la zone B et du secteur Wish compte tenu de leur emplacement par rapport aux infrastructures existantes; le calendrier de début des forages en surface à Presqu'île et des forages souterrains à Dubuisson; le potentiel de mise en valeur de la mine Kiena; la confiance dans la validité du modèle géologique des zones Kiena Deep et Kiena Deep Footwall; le calendrier et l'orientation des forages supplémentaires prévus dans les zones Kiena Deep et Kiena Deep Footwall; les bénéfices de la nouvelle galerie d'exploration de 300 mètres récemment achevée au niveau 134; le potentiel de la zone B pour faire progresser la stratégie de remplissage de l'usine et fournir un tonnage supplémentaire; les forages supplémentaires prévus dans la zone B; le potentiel de certains intervalles dans la zone Wish et la possibilité que ces intervalles représentent une extension de la minéralisation actuelle; le calendrier et les détails des forages de suivi prévus dans la zone Wish; et le calendrier et les détails de l'extension prévue de la galerie d'exploration du niveau 109 dans la zone VC et des forages subséquents. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les opinions et les estimations de la direction à la date où ces énoncés sont faits et ils sont assujettis à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le niveau d'activité, la performance ou les réalisations de Wesdome diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs ou ces informations prospectives. Bien que la direction de Wesdome ait tenté d'identifier les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement

de ceux contenus dans les énoncés prospectifs ou les informations prospectives, d'autres facteurs peuvent faire en sorte que les résultats ne soient pas conformes aux prévisions, aux estimations ou aux intentions.

Rien ne garantit que les énoncés prospectifs ou l'information prospective se révéleront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de manière significative des résultats et événements anticipés dans ceux-ci. La Société ne s'engage aucunement à mettre à jour les énoncés prospectifs si les circonstances, les estimations ou les opinions de la direction venaient à changer, à moins que la législation sur les valeurs mobilières ne l'exige. Par conséquent, le lecteur est invité à ne pas accorder une importance indue aux énoncés prospectifs.

Annexe

Figure 1 : Vue en plan du corridor sud de Kiena

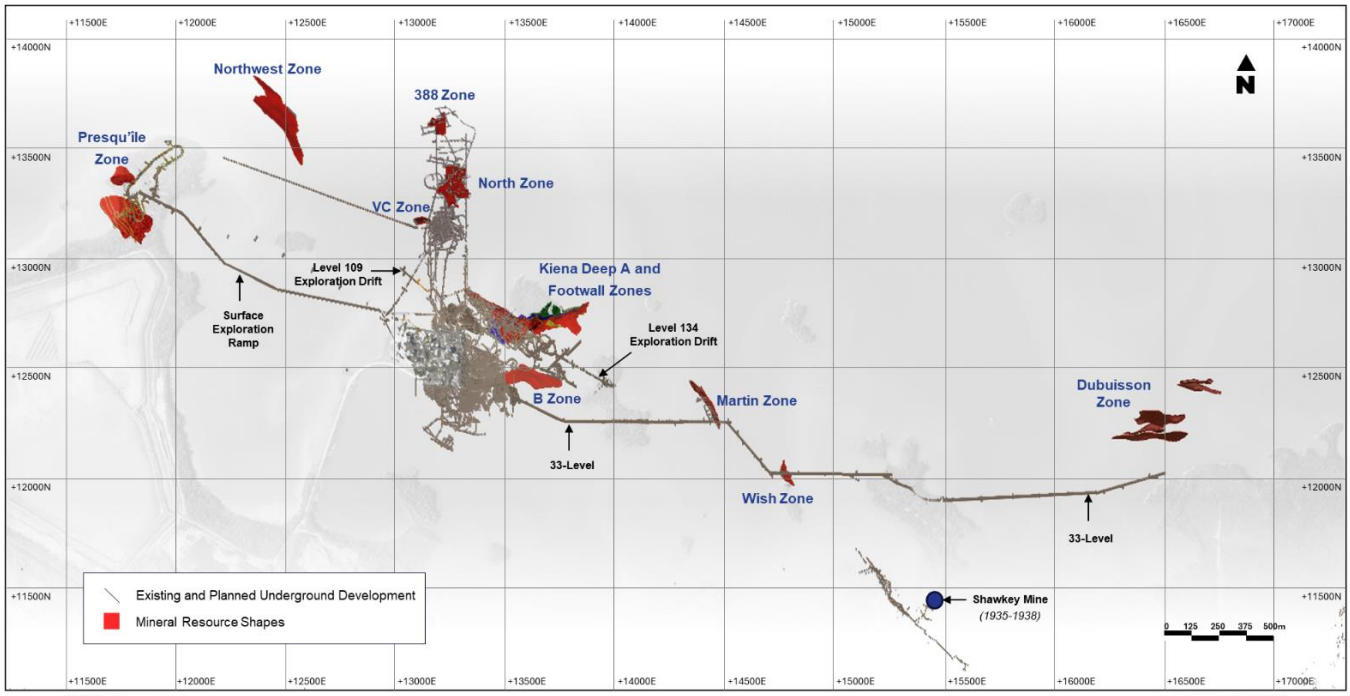
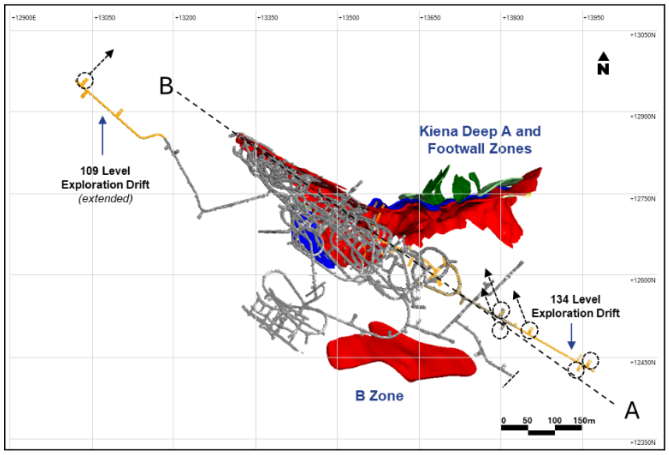


Figure 2 : Vue en plan de Kiena Deep et de la zone B (à gauche) et section longitudinale en regardant vers le sud-ouest (à droite)



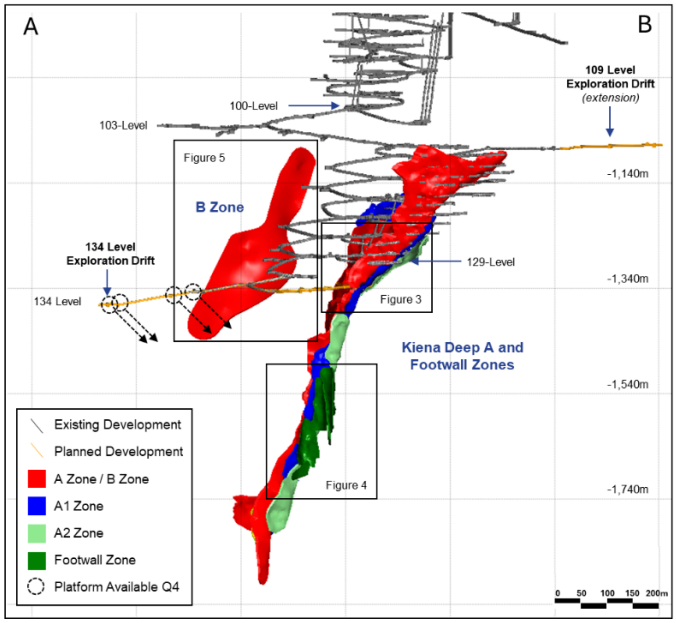


Figure 3 : Section longitudinale de Kiena Deep en regardant vers le sud-ouest (1 200 m - 1 600 m)

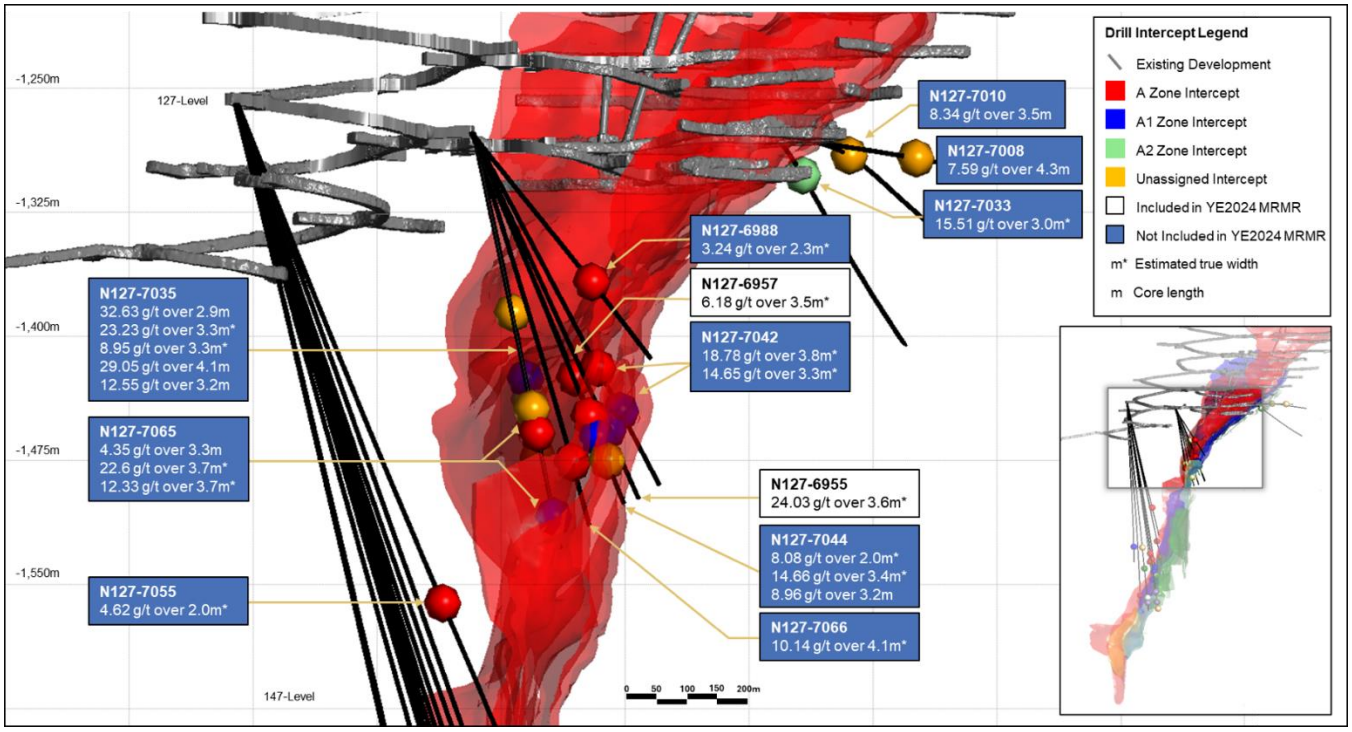


Figure 4 : Section longitudinale de Kiena Deep en regardant vers le sud-ouest (1 500 m - 1 700 m)

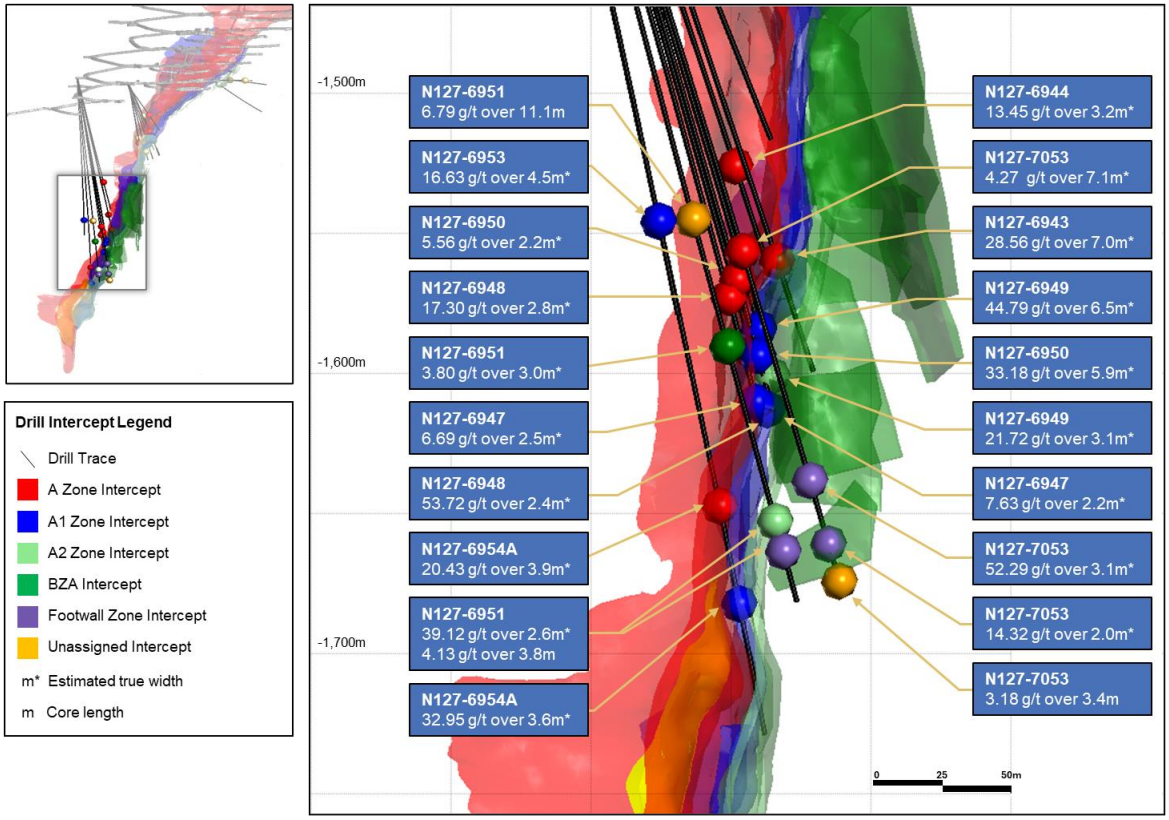


Figure 5 : Section longitudinale de la zone B en regardant vers le sud-ouest

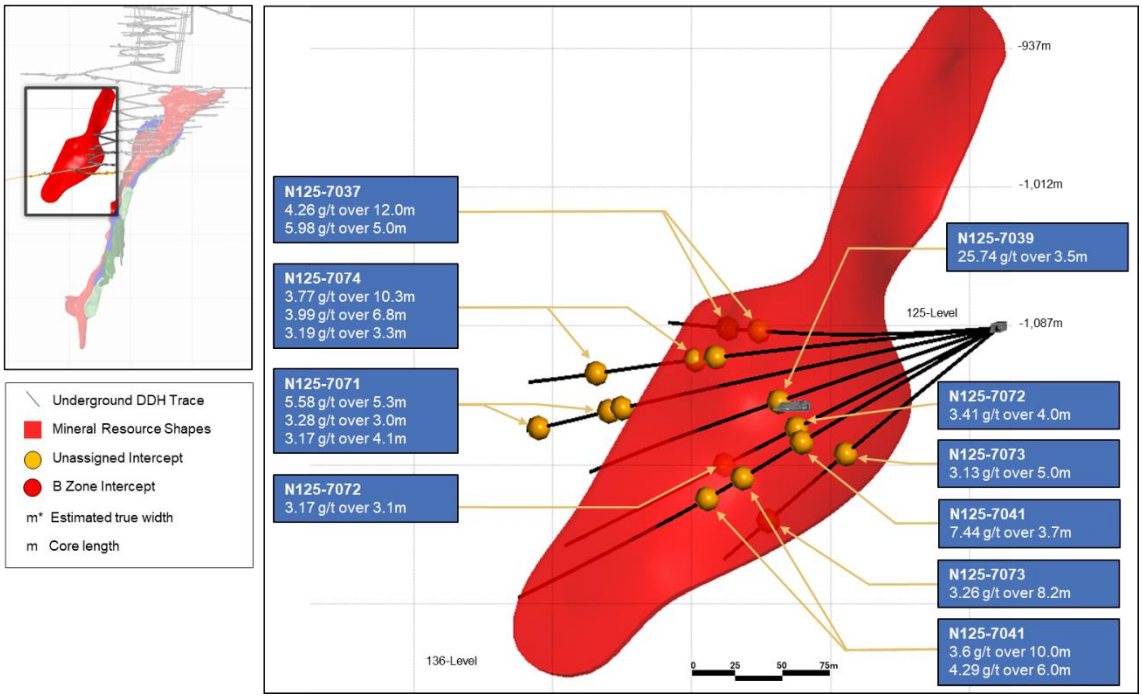


Figure 6 : Vue en plan du forage dans le secteur Wish

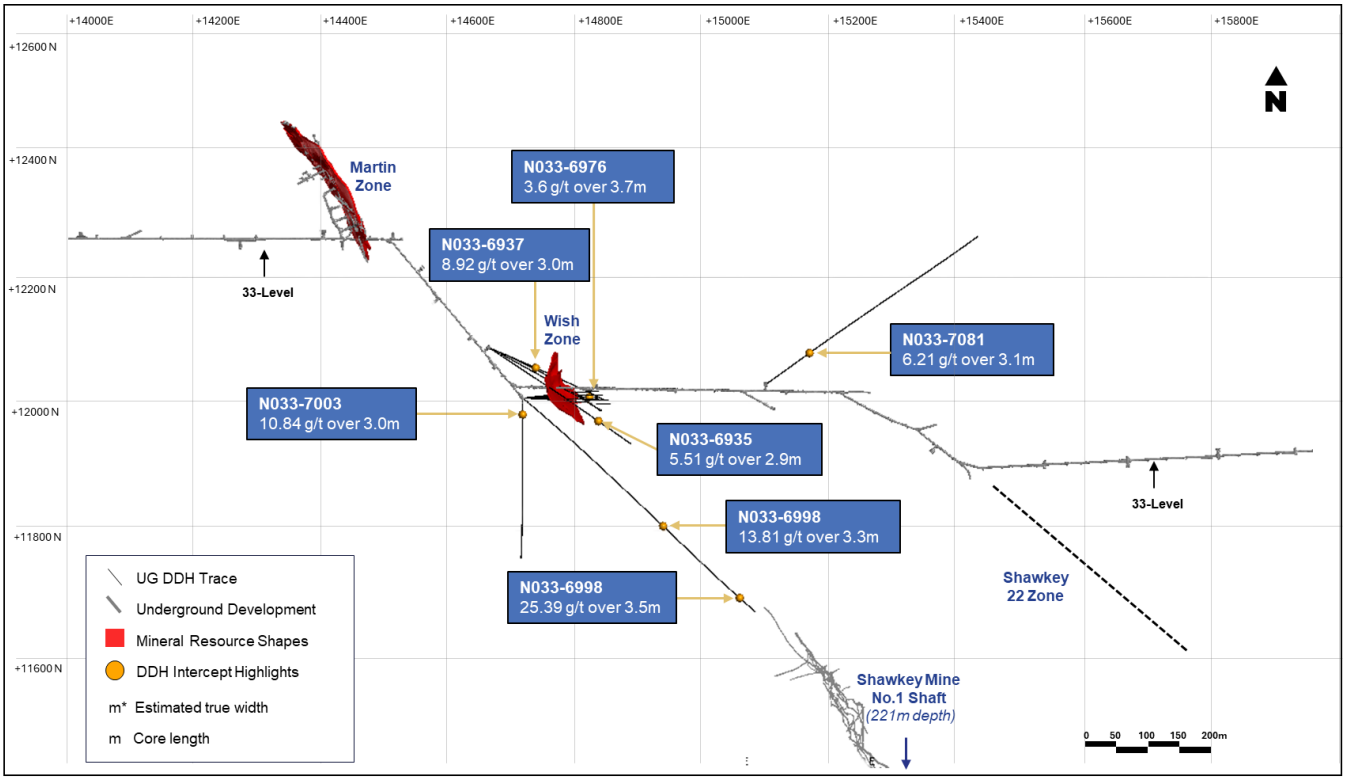


Figure 7 : Vue en plan du forage dans la zone Wish (à gauche) et section longitudinale en regardant vers le sud-ouest (à droite)

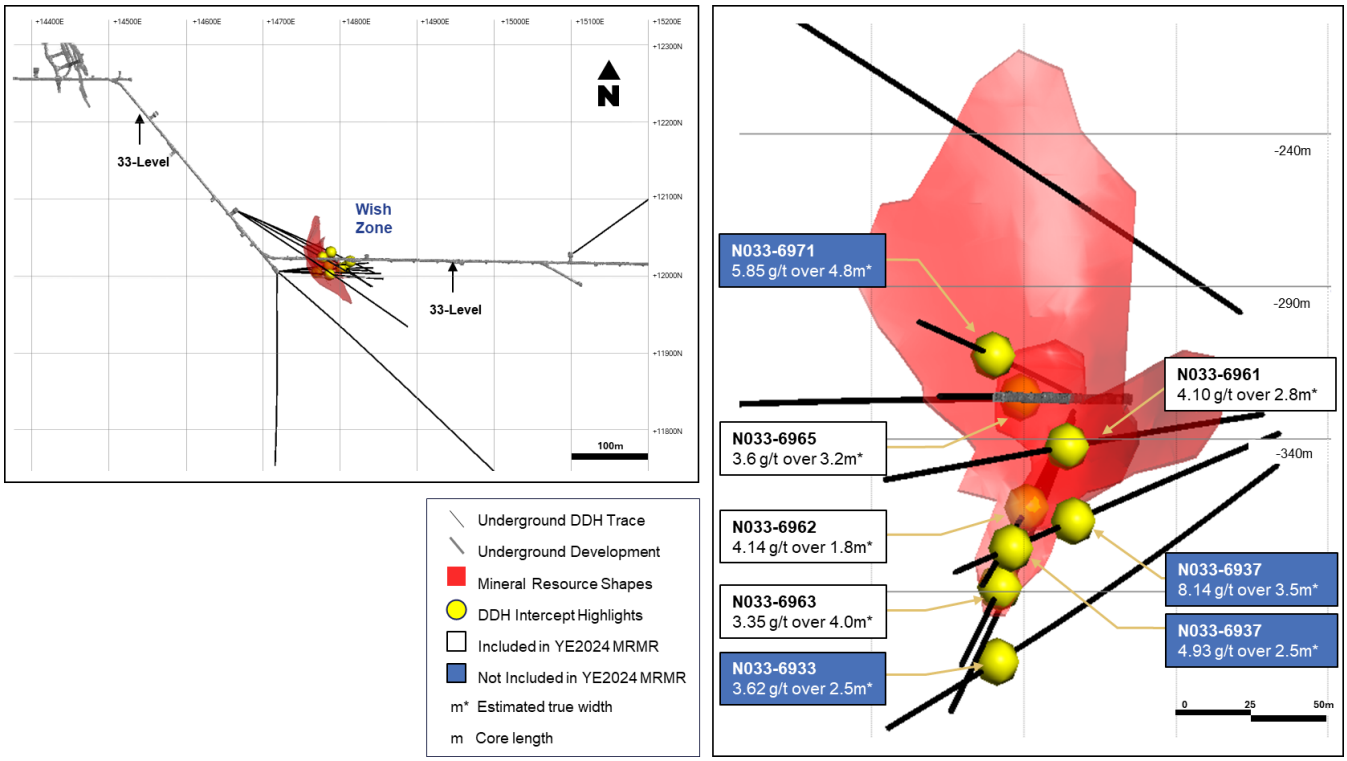


Tableau 1 : Résultats des forages à Kiena (non publiés antérieurement)

Résultats des composites
Les montants figurant dans le tableau peuvent différer des totaux en raison des arrondissements.

Numéro du sondage	De (m)	À (m)	Longueur de la carotte (m)	Épaisseur vraie estimée (m)	Teneur (g/t Au)	Teneur de coupure (90 g/t Au)	Cible
Secteur Wish							
N033-6933	176,0	179,7	3,7	2,5	3,62	3,62	Wish
N033-6935	231,1	234,0	2,9	-	5,51	5,51	-
N033-6937	77,6	80,6	3,0	-	8,92	8,92	-
N033-6937	134,5	138,5	4,0	3,5	8,14	8,14	Wish
N033-6937	162,5	166,2	3,7	2,5	4,93	4,93	Wish
N033-6961*	121,0	125,0	4,0	2,8	4,10	4,10	Wish
N033-6962*	71,3	74,6	3,3	1,8	4,14	4,14	Wish
N033-6963*	98,3	102,3	4,0	4,0	3,35	3,35	Wish
N033-6965*	47,7	51,1	3,3	3,2	3,60	3,60	Wish
N033-6971	63,3	68,2	4,9	4,8	5,85	5,85	Wish
N033-6976	133,8	137,5	3,7	-	3,60	3,60	-
N033-6998	294,4	297,7	3,3	-	13,81	13,81	-
N033-6998	458,3	461,8	3,5	-	25,39	25,39	-
N033-7081	79,0	82,1	3,1	-	6,21	6,21	-
N033-7003	21,0	24,5	3,0	-	10,84	10,84	-
Kiena Deep – North Limb							
N127-6955	139,1	143,0	3,9	3,6	24,03	24,03	Zone A1
N127-6957	106,8	110,8	4,0	3,5	6,18	6,18	Zone A
N127-6988	79,9	83,8	3,9	2,3	3,24	3,24	Zone A
N127-7008	53,3	57,6	4,3	-	7,59	7,59	-
N127-7010	31,0	34,5	3,5	-	8,34	8,34	-
N127-7033	21,3	24,8	3,5	3,0	24,86	15,51	Zone A2
N127-7035	76,6	79,5	2,9	-	2,349,88	32,63	-
N127-7035	105,0	108,6	3,6	3,3	88,98	23,23	Zone A1
N127-7035	113,3	116,8	3,5	3,3	8,95	8,95	Zone A2
N127-7035	125,2	129,3	4,1	-	29,05	29,05	-
N127-7035	136,8	140,0	3,2	-	12,55	12,55	-
N127-7042	110,5	114,5	4,0	3,8	27,80	18,78	Zone A
N127-7042	129,2	132,9	3,7	3,3	28,16	14,65	Zone A1
N127-7044	134,5	137,7	3,2	2,0	8,08	8,08	Zone A
N127-7044	140,0	146,6	6,6	3,4	14,66	14,66	Zone A1
N127-7044	153,0	156,2	3,2	-	8,96	8,96	-
N127-7065	115,7	119,0	3,3	-	4,35	4,35	-
N127-7065	124,2	128,7	4,5	3,7	25,41	22,60	Zone A
N127-7065	161,1	165,0	3,9	3,7	12,33	12,33	Zone A1
N127-7066	146,3	151,2	4,9	4,1	10,14	10,14	Zone A

Numéro du sondage	De (m)	À (m)	Longueur de la carotte (m)	Épaisseur vraie estimée (m)	Teneur (g/t Au)	Teneur de coupure (90 g/t Au)	Cible
Zone B							
N125-7037	157,0	169,0	12,0	-	4,26	4,26	-
N125-7037	185,0	190,0	5,0	-	5,98	5,98	-
N125-7039	138,0	141,5	3,5	-	39,17	25,74	-
N125-7041	127,4	131,1	3,7	-	7,44	7,44	-
N125-7041	163,0	173,0	10,0	-	3,60	3,60	-
N125-7041	188,0	194,0	6,0	-	4,29	4,29	-
N125-7071	235,0	240,3	5,3	-	5,58	5,58	-
N125-7071	245,0	248,0	3,0	-	3,28	3,28	-
N125-7071	292,0	296,1	4,1	-	3,17	3,17	-
N125-7072	136,5	140,5	4,0	-	3,41	3,41	-
N125-7072	186,7	189,8	3,1	-	3,17	3,17	-
N125-7073	120,0	125,0	5,0	-	3,13	3,13	-
N125-7073	182,3	190,5	8,2	-	3,26	3,26	-
N125-7074	172,7	183,0	10,3	-	3,77	3,77	-
N125-7074	187,7	194,5	6,8	-	3,99	3,99	-
N125-7074	257,0	260,3	3,3	-	3,19	3,19	-
Zone Footwall							
N127-6943	337,5	345,7	8,2	7,0	43,15	28,56	Zone A
N127-6944	303,5	307,3	3,8	3,2	20,31	13,45	Zone A
N127-6947	369,6	374,2	4,6	2,5	6,69	6,69	Zone A
N127-6947	389,4	393,6	4,2	2,2	7,63	7,63	Zone A1
N127-6948	349,9	355,7	5,8	2,8	27,67	17,30	Zone A
N127-6948	387,4	391,7	4,3	2,4	482,79	53,72	Zone A1
N127-6949	357,4	372,5	15,1	6,5	330,96	44,79	Zone A1
N127-6949	379,3	384,0	4,7	3,1	65,13	21,72	Zone A2
N127-6950	343,3	347,5	4,2	2,2	5,56	5,56	Zone A
N127-6950	368,8	378,0	9,2	5,9	119,37	33,18	Zone A1
N127-6951	314,7	325,8	11,1	-	6,79	6,79	-
N127-6951	368,0	371,7	3,7	3,0	3,80	3,80	BZA1
N127-6951	431,7	436,4	4,7	2,6	39,83	39,12	Zone A2
N127-6951	445,2	449,0	3,8	-	4,13	4,13	-
N127-6953	314,7	327,0	12,3	4,5	29,07	16,63	Zone A1
N127-6954A	421,5	429,0	7,5	3,9	30,19	20,43	Zone A
N127-6954A	449,9	471,0	21,1	3,6	49,98	32,95	Zone A1
N127-7053	332,8	340,3	7,5	7,1	4,27	4,27	Zone A
N127-7053	421,2	425,0	3,8	3,1	70,23	52,29	Zone BFW_4
N127-7053	446,0	449,8	3,8	2,0	14,32	14,32	Zone FW6A
N127-7053	459,3	462,7	3,4	-	3,18	3,18	-
N127-7055	237,7	241,1	3,4	2,0	4,62	4,62	Zone A

Numéro du sondage	De (m)	À (m)	Longueur de la carotte (m)	Épaisseur vraie estimée (m)	Teneur (g/t Au)	Teneur de coupure (90 g/t Au)	Cible
Zone VC							
N109-7017	192,0	198,0	6,0	-	4,94	4,94	-

Résultats des analyses

Les montants figurant dans le tableau peuvent différer des totaux en raison des arrondissements.

Numéro du sondage	De (m)	À (m)	Longueur de la carotte (m)	Teneur (g/t Au)	Teneur de coupure (90 g/t Au)	Cible
N033-6933	176,0	177,0	1,0	1,30	6,00	Zone Wish
N033-6933	177,0	178,0	1,0	1,35	7,34	Zone Wish
N033-6933	178,0	179,0	1,0	1,37	0,04	Zone Wish
N033-6933	179,0	179,7	0,7	1,12	0,01	Zone Wish
N033-6935	231,1	232,1	1,0	0,15	0,15	-
N033-6935	232,1	233,0	0,9	17,55	17,55	-
N033-6935	233,0	234,0	1,0	0,04	0,04	-
N033-6937	77,6	78,6	1,0	0,19	0,19	-
N033-6937	78,6	79,6	1,0	26,50	26,50	-
N033-6937	79,6	80,6	1,0	0,06	0,06	-
N033-6937	134,5	135,5	1,0	0,01	0,01	Zone Wish
N033-6937	135,5	136,5	1,0	31,70	31,70	Zone Wish
N033-6937	136,5	137,5	1,0	0,82	0,82	Zone Wish
N033-6937	137,5	138,5	1,0	0,03	0,03	Zone Wish
N033-6937	162,5	163,0	0,5	0,65	0,65	Zone Wish
N033-6937	163,0	164,0	1,0	0,55	0,55	Zone Wish
N033-6937	164,0	165,0	1,0	1,85	1,85	Zone Wish
N033-6937	165,0	166,2	1,2	12,95	12,95	Zone Wish
N033-6961*	121,0	122,0	1,0	0,82	0,82	Zone Wish
N033-6961*	122,0	123,0	1,0	0,07	0,07	Zone Wish
N033-6961*	123,0	124,0	1,0	0,01	0,01	Zone Wish
N033-6961*	124,0	125,0	1,0	15,50	15,50	Zone Wish
N033-6962*	71,3	71,85	0,55	0,07	0,07	Zone Wish
N033-6962*	71,85	72,55	0,7	12,65	12,65	Zone Wish
N033-6962*	72,55	73,1	0,55	1,3	1,3	Zone Wish
N033-6962*	73,1	73,6	0,5	6,62	6,62	Zone Wish
N033-6962*	73,6	74,1	0,5	1,45	1,45	Zone Wish
N033-6962*	74,1	74,6	0,5	0,01	0,01	Zone Wish
N033-6963*	98,3	99,3	1	5,12	5,12	Zone Wish
N033-6963*	99,3	100,3	1	4,66	4,66	Zone Wish
N033-6963*	100,3	101,3	1	1,88	1,88	Zone Wish
N033-6963*	101,3	102,3	1	1,73	1,73	Zone Wish
N033-6965*	47,7	48,2	0,5	2,98	2,98	Zone Wish

Numéro du sondage	De (m)	À (m)	Longueur de la carotte (m)	Teneur (g/t Au)	Teneur de coupure (90 g/t Au)	Cible
N033-6965*	48,2	48,7	0,5	20,50	20,50	Zone Wish
N033-6965*	48,7	49,6	0,9	0,03	0,03	Zone Wish
N033-6965*	49,6	50,5	0,9	0,26	0,26	Zone Wish
N033-6965*	50,5	51,1	0,5	0,11	0,11	Zone Wish
N033-6971	63,3	64,8	1,5	8,62	8,62	Zone Wish
N033-6971	64,8	65,8	1,0	0,05	0,05	Zone Wish
N033-6971	65,8	66,8	1,0	4,37	4,37	Zone Wish
N033-6971	66,8	67,7	1,0	8,70	8,70	Zone Wish
N033-6971	67,7	68,2	0,5	6,54	6,54	Zone Wish
N033-6976	133,8	134,8	1,0	2,48	2,48	-
N033-6976	134,8	135,8	1,0	4,41	4,41	-
N033-6976	135,8	136,8	1,0	5,11	5,11	-
N033-6976	136,8	137,5	0,7	1,88	1,88	-
N033-6998	294,4	295,3	0,9	22,50	22,50	-
N033-6998	295,3	296,2	0,9	27,80	27,80	-
N033-6998	296,2	297,7	1,5	0,20	0,20	-
N033-6998	458,3	458,9	0,6	0,76	0,76	-
N033-6998	458,9	459,6	0,7	0,19	0,19	-
N033-6998	459,6	460,3	0,7	3,84	3,84	-
N033-6998	460,3	461,0	0,7	0,04	0,04	-
N033-6998	461,0	461,8	0,8	32,90	32,90	-
N033-7003	21	22,2	1,2	0,92	0,92	-
N033-7003	22,2	23,2	1	48,6	48,6	-
N033-7003	23,2	24,5	1,3	0,02	0,02	-
N033-7081	79,0	80,0	1,0	2,55	2,55	-
N033-7081	80,0	80,5	0,5	3,97	3,97	-
N033-7081	80,5	81,0	0,5	26,90	26,90	-
N033-7081	81,0	81,6	0,6	9,89	9,89	-
N033-7081	81,6	82,1	0,5	73,50	73,50	-
N109-7017	192,0	193,0	1,0	6,61	6,61	-
N109-7017	193,0	194,0	1,0	2,73	2,73	-
N109-7017	194,0	195,0	1,0	3,55	3,55	-
N109-7017	195,0	196,0	1,0	4,88	4,88	-
N109-7017	196,0	197,0	1,0	5,18	5,18	-
N109-7017	197,0	198,0	1,0	6,71	6,71	-
N125-7037	157,0	158,0	1,0	4,02	4,02	-
N125-7037	158,0	159,0	1,0	8,87	8,87	-
N125-7037	159,0	160,0	1,0	0,48	0,48	-
N125-7037	160,0	161,0	1,0	1,01	1,01	-
N125-7037	161,0	162,0	1,0	2,94	2,94	-
N125-7037	162,0	163,0	1,0	7,31	7,31	-
N125-7037	163,0	164,0	1,0	0,55	0,55	-

Numéro du sondage	De (m)	À (m)	Longueur de la carotte (m)	Teneur (g/t Au)	Teneur de coupure (90 g/t Au)	Cible
N125-7037	164,0	165,0	1,0	2,41	2,41	-
N125-7037	165,0	166,0	1,0	2,91	2,91	-
N125-7037	166,0	167,0	1,0	9,51	9,51	-
N125-7037	167,0	168,0	1,0	4,68	4,68	-
N125-7037	168,0	169,0	1,0	6,46	6,46	-
N125-7037	185,0	186,0	1,0	7,34	7,34	-
N125-7037	186,0	187,0	1,0	4,92	4,92	-
N125-7037	187,0	188,0	1,0	7,65	7,65	-
N125-7037	188,0	189,0	1,0	3,68	3,68	-
N125-7037	189,0	190,0	1,0	6,32	6,32	-
N125-7039	138,0	139,0	1,0	137,00	90,00	-
N125-7039	139,0	140,0	1,0	0,08	0,08	-
N125-7039	140,0	141,5	1,5	0,01	0,01	-
N125-7041	127,4	128,2	0,8	1,38	1,38	-
N125-7041	128,2	128,7	0,5	44,40	44,40	-
N125-7041	128,7	129,4	0,7	1,13	1,13	-
N125-7041	129,4	130,5	1,1	2,54	2,54	-
N125-7041	130,5	131,1	0,6	1,08	1,08	-
N125-7041	163,0	164,0	1,0	8,11	8,11	-
N125-7041	164,0	165,0	1,0	0,56	0,56	-
N125-7041	165,0	166,0	1,0	0,85	0,85	-
N125-7041	166,0	167,0	1,0	2,00	2,00	-
N125-7041	167,0	168,0	1,0	3,34	3,34	-
N125-7041	168,0	169,0	1,0	5,38	5,38	-
N125-7041	169,0	170,0	1,0	3,09	3,09	-
N125-7041	170,0	171,0	1,0	5,72	5,72	-
N125-7041	171,0	172,0	1,0	3,01	3,01	-
N125-7041	172,0	173,0	1,0	3,91	3,91	-
N125-7041	188,0	189,0	1,0	4,33	4,33	-
N125-7041	189,0	190,0	1,0	2,45	2,45	-
N125-7041	190,0	191,0	1,0	3,53	3,53	-
N125-7041	191,0	192,0	1,0	4,69	4,69	-
N125-7041	192,0	193,0	1,0	6,18	6,18	-
N125-7041	193,0	194,0	1,0	4,57	4,57	-
N125-7071	235,0	236,0	1,0	1,81	1,81	-
N125-7071	236,0	237,0	1,0	1,80	1,80	-
N125-7071	237,0	238,0	1,0	2,58	2,58	-
N125-7071	238,0	239,0	1,0	19,20	19,20	-
N125-7071	239,0	240,3	1,3	3,23	3,23	-
N125-7071	245,0	246,0	1,0	2,67	2,67	-
N125-7071	246,0	247,0	1,0	5,22	5,22	-

Numéro du sondage	De (m)	À (m)	Longueur de la carotte (m)	Teneur (g/t Au)	Teneur de coupure (90 g/t Au)	Cible
N125-7071	247,0	248,0	1,0	1,95	1,95	-
N125-7071	292,0	293,1	1,1	0,87	0,87	-
N125-7071	293,1	294,1	1,0	0,73	0,73	-
N125-7071	294,1	295,1	1,0	2,39	2,39	-
N125-7071	295,1	296,1	1,0	8,91	8,91	-
N125-7072	136,5	137,5	1,0	0,29	0,29	-
N125-7072	137,5	139,0	1,5	1,53	1,53	-
N125-7072	139,0	140,5	1,5	7,38	7,38	-
N125-7072	186,7	187,5	0,8	7,08	7,08	-
N125-7072	187,5	188,3	0,8	0,05	0,05	-
N125-7072	188,3	189,8	1,5	2,64	2,64	-
N125-7073	120,0	121,0	1,0	1,16	1,16	-
N125-7073	121,0	122,0	1,0	3,79	3,79	-
N125-7073	122,0	123,0	1,0	2,89	2,89	-
N125-7073	123,0	124,0	1,0	3,09	3,09	-
N125-7073	124,0	125,0	1,0	4,74	4,74	-
N125-7073	182,3	183,0	0,7	2,54	2,54	-
N125-7073	183,0	184,0	1,0	4,74	4,74	-
N125-7073	184,0	184,6	0,6	0,96	0,96	-
N125-7073	184,6	185,5	0,9	1,81	1,81	-
N125-7073	185,5	186,0	0,5	0,04	0,04	-
N125-7073	186,0	186,5	0,5	0,84	0,84	-
N125-7073	186,5	187,5	1,0	2,82	2,82	-
N125-7073	187,5	188,5	1,0	5,55	5,55	-
N125-7073	188,5	189,5	1,0	7,77	7,77	-
N125-7073	189,5	190,5	1,0	1,46	1,46	-
N125-7074	172,7	173,6	0,9	3,98	3,98	-
N125-7074	173,6	174,1	0,5	3,84	3,84	-
N125-7074	174,1	174,7	0,6	1,18	1,18	-
N125-7074	174,7	176,0	1,3	3,61	3,61	-
N125-7074	176,0	177,0	1,0	2,16	2,16	-
N125-7074	177,0	177,5	0,5	0,16	0,16	-
N125-7074	177,5	178,0	0,5	0,79	0,79	-
N125-7074	178,0	178,5	0,5	5,68	5,68	-
N125-7074	178,5	179,0	0,5	5,14	5,14	-
N125-7074	179,0	180,0	1,0	7,20	7,20	-
N125-7074	180,0	181,0	1,0	2,85	2,85	-
N125-7074	181,0	181,5	0,5	1,35	1,35	-
N125-7074	181,5	183,0	1,5	6,13	6,13	-
N125-7074	187,7	188,4	0,7	3,41	3,41	-
N125-7074	188,4	189,0	0,6	2,68	2,68	-
N125-7074	189,0	190,0	1,0	3,37	3,37	-

Numéro du sondage	De (m)	À (m)	Longueur de la carotte (m)	Teneur (g/t Au)	Teneur de coupure (90 g/t Au)	Cible
N125-7074	190,0	191,0	1,0	4,13	4,13	-
N125-7074	191,0	192,0	1,0	4,86	4,86	-
N125-7074	192,0	193,0	1,0	1,53	1,53	-
N125-7074	193,0	194,0	1,0	5,85	5,85	-
N125-7074	194,0	194,5	0,5	6,83	6,83	-
N125-7074	257,0	258,1	1,1	3,36	3,36	-
N125-7074	258,1	259,2	1,1	3,74	3,74	-
N125-7074	259,2	260,3	1,1	2,46	2,46	-
N127-6943	337,5	338,5	1,0	7,00	7,00	-
N127-6943	338,5	339,5	1,0	4,51	4,51	-
N127-6943	339,5	340,5	1,0	1,53	1,53	-
N127-6943	340,5	341,5	1,0	8,00	8,00	-
N127-6943	341,5	342,5	1,0	14,10	14,10	-
N127-6943	342,5	343,5	1,0	169,50	90,00	-
N127-6943	343,5	344,6	1,1	126,50	90,00	-
N127-6943	344,6	345,7	1,1	9,16	9,16	-
N127-6944	303,5	304,8	1,3	0,72	0,72	Zone A
N127-6944	304,8	305,8	1,0	1,74	1,74	Zone A
N127-6944	305,8	306,3	0,5	138,00	90,00	Zone A
N127-6944	306,3	307,3	1,0	0,23	0,23	Zone A
N127-6947	369,6	370,6	1,0	24,20	24,20	Zone A
N127-6947	370,6	371,5	0,9	0,05	0,05	Zone A
N127-6947	371,5	372,4	0,9	4,12	4,12	Zone A
N127-6947	372,4	373,3	0,9	0,18	0,18	Zone A
N127-6947	373,3	374,2	0,9	2,94	2,94	Zone A
N127-6947	389,4	390,5	1,1	0,56	0,56	Zone A1
N127-6947	390,5	391,6	1,1	0,33	0,33	Zone A1
N127-6947	391,6	392,6	1,0	28,30	28,30	Zone A1
N127-6947	392,6	393,6	1,0	2,77	2,77	Zone A1
N127-6948	349,9	350,8	0,9	137,50	90,00	Zone A
N127-6948	350,8	351,7	0,9	2,53	2,53	Zone A
N127-6948	351,7	352,7	1,0	8,54	8,54	Zone A
N127-6948	352,7	353,7	1,0	0,99	0,99	Zone A
N127-6948	353,7	354,7	1,0	3,36	3,36	Zone A
N127-6948	354,7	355,7	1,0	4,16	4,16	Zone A
N127-6948	387,4	388,4	1,0	565,00	90,00	Zone A1
N127-6948	388,4	389,4	1,0	1460,00	90,00	Zone A1
N127-6948	389,4	390,2	0,8	9,78	9,78	Zone A1
N127-6948	390,2	391,0	0,8	52,10	52,10	Zone A1
N127-6948	391,0	391,7	0,7	2,13	2,13	Zone A1
N127-6949	357,4	358,2	0,8	2210,00	90,00	Zone A1
N127-6949	358,2	359,0	0,8	677,00	90,00	Zone A1

Numéro du sondage	De (m)	À (m)	Longueur de la carotte (m)	Teneur (g/t Au)	Teneur de coupure (90 g/t Au)	Cible
N127-6949	359,0	359,8	0,8	3,57	3,57	Zone A1
N127-6949	359,8	360,6	0,8	0,23	0,23	Zone A1
N127-6949	360,6	361,3	0,7	10,40	10,40	Zone A1
N127-6949	361,3	362,4	1,1	34,60	34,60	Zone A1
N127-6949	362,4	363,2	0,8	0,27	0,27	Zone A1
N127-6949	363,2	364,0	0,8	0,08	0,08	Zone A1
N127-6949	364,0	365,2	1,2	342,00	90,00	Zone A1
N127-6949	365,2	366,4	1,2	1515,00	90,00	Zone A1
N127-6949	366,4	367,4	1,0	71,30	71,30	Zone A1
N127-6949	367,4	368,2	0,8	0,46	0,46	Zone A1
N127-6949	368,2	369,0	0,8	0,58	0,58	Zone A1
N127-6949	369,0	369,7	0,7	40,60	40,60	Zone A1
N127-6949	369,7	370,7	1,0	200,00	90,00	Zone A1
N127-6949	370,7	371,5	0,8	131,50	90,00	Zone A1
N127-6949	371,5	372,5	1,0	5,07	5,07	Zone A1
N127-6949	379,3	380,3	1,0	0,62	0,62	Zone A2
N127-6949	380,3	381,1	0,8	12,20	12,20	Zone A2
N127-6949	381,1	381,9	0,8	345,00	90,00	Zone A2
N127-6949	381,9	382,7	0,8	24,00	24,00	Zone A2
N127-6949	382,7	384,0	1,3	0,40	0,40	Zone A2
N127-6950	343,3	344,1	0,8	0,02	0,02	Zone A
N127-6950	344,1	345,0	0,9	0,04	0,04	Zone A
N127-6950	345,0	345,5	0,5	46,10	46,10	Zone A
N127-6950	345,5	346,5	1,0	0,11	0,11	Zone A
N127-6950	346,5	347,5	1,0	0,17	0,17	Zone A
N127-6950	368,8	369,8	1,0	3,36	3,36	Zone A1
N127-6950	369,8	370,8	1,0	5,18	5,18	Zone A1
N127-6950	370,8	371,8	1,0	1,07	1,07	Zone A1
N127-6950	371,8	372,6	0,8	14,65	14,65	Zone A1
N127-6950	372,6	373,4	0,8	619,00	90,00	Zone A1
N127-6950	373,4	374,1	0,7	256,00	90,00	Zone A1
N127-6950	374,1	374,8	0,7	3,26	3,26	Zone A1
N127-6950	374,8	375,6	0,8	0,54	0,54	Zone A1
N127-6950	375,6	376,4	0,8	106,00	90,00	Zone A1
N127-6950	376,4	377,2	0,8	391,00	90,00	Zone A1
N127-6950	377,2	378,0	0,8	2,74	2,74	Zone A1
N127-6951	314,7	315,7	1,0	5,74	5,74	-
N127-6951	315,7	316,7	1,0	3,04	3,04	-
N127-6951	316,7	317,6	0,9	1,12	1,12	-
N127-6951	317,6	318,3	0,7	1,72	1,72	-
N127-6951	318,3	319,3	1,0	3,45	3,45	-
N127-6951	319,3	320,3	1,0	4,86	4,86	-

Numéro du sondage	De (m)	À (m)	Longueur de la carotte (m)	Teneur (g/t Au)	Teneur de coupure (90 g/t Au)	Cible
N127-6951	320,3	321,3	1,0	29,60	29,60	-
N127-6951	321,3	322,3	1,0	22,50	22,50	-
N127-6951	322,3	322,8	0,5	12,05	12,05	-
N127-6951	322,8	323,6	0,8	6,86	6,86	-
N127-6951	323,6	324,7	1,1	8,31	8,31	-
N127-6951	324,7	325,8	1,1	3,11	3,11	-
N127-6951	368,0	368,7	0,7	1,19	1,19	Zone BZA1
N127-6951	368,7	369,7	1,0	5,99	5,99	Zone BZA1
N127-6951	369,7	370,7	1,0	5,37	5,37	Zone BZA1
N127-6951	370,7	371,7	1,0	1,89	1,89	Zone BZA1
N127-6951	431,7	432,7	1,0	1,27	1,27	Zone A2
N127-6951	432,7	433,7	1,0	40,50	40,50	Zone A2
N127-6951	433,7	434,7	1,0	50,40	50,40	Zone A2
N127-6951	434,7	435,7	1,0	93,30	90,00	Zone A2
N127-6951	435,7	436,4	0,7	2,45	2,45	Zone A2
N127-6951	445,2	446,2	1,0	13,60	13,60	Footwall
N127-6951	446,2	446,7	0,5	0,62	0,62	Footwall
N127-6951	446,7	448,0	1,3	1,29	1,29	Footwall
N127-6951	448,0	449,0	1,0	0,11	0,11	Footwall
N127-6953	314,7	315,7	1,0	7,13	7,13	Zone A1
N127-6953	315,7	316,7	1,0	0,98	0,98	Zone A1
N127-6953	316,7	317,7	1,0	6,32	6,32	Zone A1
N127-6953	317,7	318,7	1,0	6,60	6,60	Zone A1
N127-6953	318,7	319,7	1,0	0,49	0,49	Zone A1
N127-6953	319,7	320,3	0,6	0,62	0,62	Zone A1
N127-6953	320,3	321,3	1,0	243,00	90,00	Zone A1
N127-6953	321,3	322,2	0,9	38,80	38,80	Zone A1
N127-6953	322,2	323,2	1,0	3,73	3,73	Zone A1
N127-6953	323,2	324,2	1,0	0,82	0,82	Zone A1
N127-6953	324,2	325,2	1,0	0,05	0,05	Zone A1
N127-6953	325,2	326,0	0,8	0,49	0,49	Zone A1
N127-6953	326,0	327,0	1,0	52,80	52,80	Zone A1
N127-6954A	421,5	422,6	1,1	14,55	14,55	Zone A
N127-6954A	422,6	423,4	0,8	29,00	29,00	Zone A
N127-6954A	423,4	424,2	0,8	181,50	90,00	Zone A
N127-6954A	424,2	425,1	0,9	36,50	36,50	Zone A
N127-6954A	425,1	426,1	1,0	0,14	0,14	Zone A
N127-6954A	426,1	427,1	1,0	4,26	4,26	Zone A
N127-6954A	427,1	428,0	0,9	0,77	0,77	Zone A
N127-6954A	428,0	429,0	1,0	4,10	4,10	Zone A
N127-6954A	449,9	450,6	0,7	3,55	3,55	Zone A1
N127-6954A	450,6	451,3	0,7	38,40	38,40	Zone A1

Numéro du sondage	De (m)	À (m)	Longueur de la carotte (m)	Teneur (g/t Au)	Teneur de coupure (90 g/t Au)	Cible
N127-6954A	451,3	451,9	0,6	0,58	0,58	Zone A1
N127-6954A	451,9	452,4	0,5	0,19	0,19	Zone A1
N127-6954A	452,4	453,1	0,7	18,25	18,25	Zone A1
N127-6954A	453,1	453,8	0,7	119,00	90,00	Zone A1
N127-6954A	453,8	454,5	0,7	98,80	90,00	Zone A1
N127-6954A	454,5	455,0	0,5	0,81	0,81	Zone A1
N127-6954A	455,0	455,6	0,6	0,84	0,84	Zone A1
N127-6954A	455,6	456,1	0,5	38,30	38,30	Zone A1
N127-6954A	456,1	456,7	0,6	14,35	14,35	Zone A1
N127-6954A	456,7	457,5	0,8	178,00	90,00	Zone A1
N127-6954A	457,5	458,4	0,9	17,95	17,95	Zone A1
N127-6954A	458,4	459,3	0,9	7,69	7,69	Zone A1
N127-6954A	459,3	460,2	0,9	13,70	13,70	Zone A1
N127-6954A	460,2	461,1	0,9	55,80	55,80	Zone A1
N127-6954A	461,1	462,0	0,9	78,70	78,70	Zone A1
N127-6954A	462,0	462,9	0,9	115,00	90,00	Zone A1
N127-6954A	462,9	463,8	0,9	16,25	16,25	Zone A1
N127-6954A	463,8	464,3	0,5	1,24	1,24	Zone A1
N127-6954A	464,3	465,0	0,7	1,39	1,39	Zone A1
N127-6954A	465,0	465,7	0,7	0,25	0,25	Zone A1
N127-6954A	465,7	466,5	0,8	0,21	0,21	Zone A1
N127-6954A	466,5	467,3	0,8	2,41	2,41	Zone A1
N127-6954A	467,3	468,3	1,0	0,35	0,35	Zone A1
N127-6954A	468,3	469,2	0,9	132,50	90,00	Zone A1
N127-6954A	469,2	470,1	0,9	314,00	90,00	Zone A1
N127-6954A	470,1	471,0	0,9	8,63	8,63	Zone A1
N127-6955	139,1	140,1	1,0	0,36	0,36	Zone A1
N127-6955	140,1	141,0	0,9	50,10	50,10	Zone A1
N127-6955	141,0	142,0	1,0	48,20	48,20	Zone A1
N127-6955	142,0	143,0	1,0	0,05	0,05	Zone A1
N127-6957	106,8	107,8	1,0	0,17	0,17	Zone A
N127-6957	107,8	108,3	0,5	0,21	0,21	Zone A
N127-6957	108,3	108,8	0,5	41,60	41,60	Zone A
N127-6957	108,8	109,8	1,0	0,85	0,85	Zone A
N127-6957	109,8	110,8	1,0	0,05	0,05	Zone A
N127-6988	79,9	80,9	1	9,59	9,59	Zone A
N127-6988	80,9	81,9	1	0,03	0,03	Zone A
N127-6988	81,9	82,9	1	0,04	0,04	Zone A
N127-6988	82,9	83,8	0,9	0,14	0,14	Zone A
N127-7008	53,3	54,6	1,3	0,01	0,01	-
N127-7008	54,6	56,1	1,5	21,70	21,70	-
N127-7008	56,1	57,6	1,5	0,03	0,03	-

Numéro du sondage	De (m)	À (m)	Longueur de la carotte (m)	Teneur (g/t Au)	Teneur de coupure (90 g/t Au)	Cible
N127-7010	31	32,3	1,3	0,08	0,08	-
N127-7010	32,3	33,5	1,2	1,56	1,56	-
N127-7010	33,5	34,5	1	35,6	35,6	-
N127-7033	21,3	21,9	0,6	144,50	90,00	Zone A2
N127-7033	22,7	23,3	0,6	0,19	0,19	Zone A2
N127-7033	23,3	23,8	0,6	0,23	0,23	Zone A2
N127-7033	23,8	24,8	1,0	0,06	0,06	Zone A2
N127-7035	76,6	77,6	1,0	6810,00	90,00	-
N127-7035	77,6	78,5	0,9	0,10	0,10	-
N127-7035	78,5	79,5	1,0	4,55	4,55	-
N127-7035	105,0	106,0	1,0	0,65	0,65	Zone A1
N127-7035	106,0	106,9	0,9	353,00	90,00	Zone A1
N127-7035	106,9	107,8	0,9	1,42	1,42	Zone A1
N127-7035	107,8	108,6	0,8	0,88	0,88	Zone A1
N127-7035	113,3	114,8	1,5	16,55	16,55	Zone A2
N127-7035	114,8	115,8	1,0	0,84	0,84	Zone A2
N127-7035	115,8	116,8	1,0	5,65	5,65	Zone A2
N127-7035	125,2	126,6	1,4	70,30	70,30	-
N127-7035	126,6	128,1	1,5	9,30	9,30	-
N127-7035	128,1	129,3	1,2	5,60	5,60	-
N127-7035	136,8	137,8	1,0	0,44	0,44	-
N127-7035	137,8	138,9	1,1	0,81	0,81	-
N127-7035	138,9	140,0	1,1	35,30	35,30	-
N127-7042	110,5	111,0	0,5	1,61	1,61	Zone A
N127-7042	111,0	111,6	0,6	18,90	18,90	Zone A
N127-7042	111,6	112,3	0,7	145,50	90,00	Zone A
N127-7042	112,3	113,1	0,8	0,61	0,61	Zone A
N127-7042	113,1	113,8	0,7	4,48	4,48	Zone A
N127-7042	113,8	114,5	0,7	1,16	1,16	Zone A
N127-7042	129,2	129,8	0,6	3,52	3,52	Zone A
N127-7042	129,8	130,7	0,9	6,87	6,87	Zone A1
N127-7042	130,7	131,6	0,9	0,40	0,40	Zone A1
N127-7042	131,6	132,4	0,8	0,69	0,69	Zone A1
N127-7042	132,4	132,9	0,5	190,00	90,00	Zone A1
N127-7044	134,5	135,0	0,5	56,60	56,60	Zone A
N127-7044	135,0	136,5	1,5	0,12	0,12	Zone A
N127-7044	136,5	137,2	0,7	0,57	0,57	Zone A
N127-7044	137,2	137,7	0,5	1,48	1,48	Zone A
N127-7044	140,0	140,5	0,5	6,63	6,63	Zone A1
N127-7044	140,5	141,0	0,5	0,95	0,95	Zone A1
N127-7044	141,0	141,5	0,5	8,41	8,41	Zone A1
N127-7044	141,5	142,0	0,5	6,85	6,85	Zone A1

Numéro du sondage	De (m)	À (m)	Longueur de la carotte (m)	Teneur (g/t Au)	Teneur de coupure (90 g/t Au)	Cible
N127-7044	142,0	143,0	1,0	2,50	2,50	Zone A1
N127-7044	143,0	144,1	1,1	14,70	14,70	Zone A1
N127-7044	144,1	145,1	1,0	0,53	0,53	Zone A1
N127-7044	145,1	145,6	0,5	36,30	36,30	Zone A1
N127-7044	145,6	146,1	0,5	46,60	46,60	Zone A1
N127-7044	146,1	146,6	0,5	22,30	22,30	Zone A1
N127-7044	153,0	154,5	1,5	2,10	2,10	-
N127-7044	154,5	155,6	1,1	0,12	0,12	-
N127-7044	155,6	156,2	0,6	50,20	50,20	-
N127-7053	332,8	334,3	1,5	2,96	2,96	Zone A
N127-7053	334,3	335,8	1,5	2,84	2,84	Zone A
N127-7053	335,8	337,3	1,5	2,76	2,76	Zone A
N127-7053	337,3	338,8	1,5	11,35	11,35	Zone A
N127-7053	338,8	340,3	1,5	1,44	1,44	Zone A
N127-7053	421,2	421,9	0,7	0,42	0,42	Zone BFW_4
N127-7053	421,9	422,8	0,9	101,00	90,00	Zone BFW_4
N127-7053	422,8	423,7	0,9	0,46	0,46	Zone BFW_4
N127-7053	423,7	425,0	1,3	91,40	90,00	Zone BFW_4
N127-7053	446,0	446,7	0,7	36,80	36,80	Zone FW6A
N127-7053	446,7	447,4	0,7	75,90	75,90	Zone FW6A
N127-7053	447,4	448,0	0,6	2,52	2,52	Zone FW6A
N127-7053	448,0	449,0	1,0	1,20	1,20	Zone FW6A
N127-7053	449,0	449,8	0,8	2,94	2,94	Zone FW6A
N127-7053	459,3	460,2	0,9	1,09	1,09	-
N127-7053	460,2	461,7	1,5	3,72	3,72	-
N127-7053	461,7	462,7	1,0	4,24	4,24	-
N127-7055	237,7	238,4	0,7	10,60	10,60	Zone A
N127-7055	238,4	239,0	0,6	7,17	7,17	Zone A
N127-7055	239,0	240,0	1,0	0,11	0,11	Zone A
N127-7055	240,0	240,5	0,5	0,87	0,87	Zone A
N127-7055	240,5	241,1	0,6	5,43	5,43	Zone A
N127-7065	115,7	116,2	0,5	28,30	28,30	-
N127-7065	116,2	117,2	1,0	0,11	0,11	-
N127-7065	117,2	118,0	0,8	0,05	0,05	-
N127-7065	118,0	119,0	1,0	0,06	0,06	-
N127-7065	124,2	125,6	1,4	0,93	0,93	Zone A
N127-7065	125,6	126,7	1,1	101,50	90,00	Zone A
N127-7065	126,7	127,7	1,0	0,27	0,27	Zone A
N127-7065	127,7	128,7	1,0	1,11	1,11	Zone A
N127-7065	161,1	162	0,9	49,9	49,9	Zone A1
N127-7065	162	162,7	0,7	0,21	0,21	Zone A1
N127-7065	162,7	163,6	0,9	1,32	1,32	Zone A1

Numéro du sondage	De (m)	À (m)	Longueur de la carotte (m)	Teneur (g/t Au)	Teneur de coupure (90 g/t Au)	Cible
N127-7065	163,6	164,1	0,5	2,61	2,61	Zone A1
N127-7065	164,1	165	0,9	0,58	0,58	Zone A1
N127-7066	146,3	147,3	1,0	13,05	13,05	Zone A
N127-7066	147,3	148,1	0,8	27,10	27,10	Zone A
N127-7066	148,1	149,2	1,1	0,11	0,11	Zone A
N127-7066	149,2	150,2	1,0	1,03	1,03	Zone A
N127-7066	150,2	151,2	1,0	13,80	13,80	Zone A

* Désigne l'inclusion dans les ressources minérales au 31 décembre 2024.